


# ポケットガードの作り方


## 準備するもの




少し伸縮性のある生地の方が  
使い心地が良いです。



生地の伸びる方向

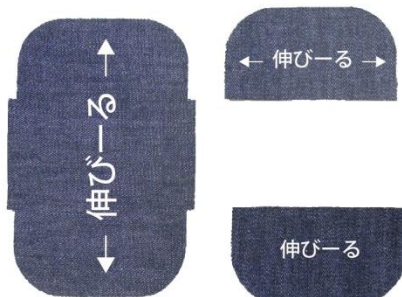

生地 の 型紙

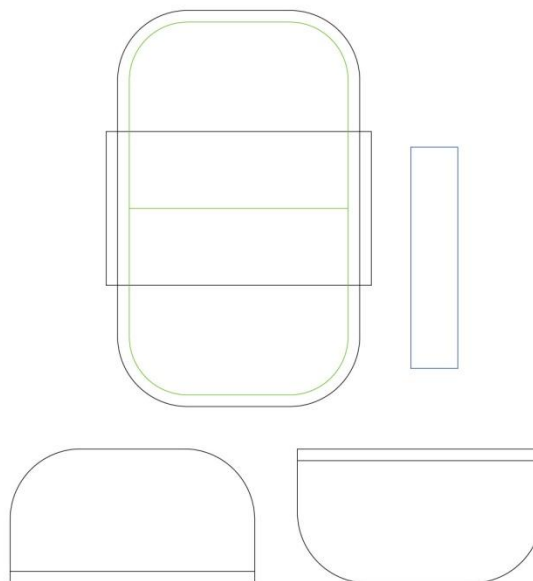

ラバープリントシール  
の型紙 (滑り止めデザイン)



ミシンがあると便利です




型紙は標準的な  
サイズです。  
手の大きな方は  
型紙を拡大して  
下さい。




## 生地の裁断

型紙を生地に貼る

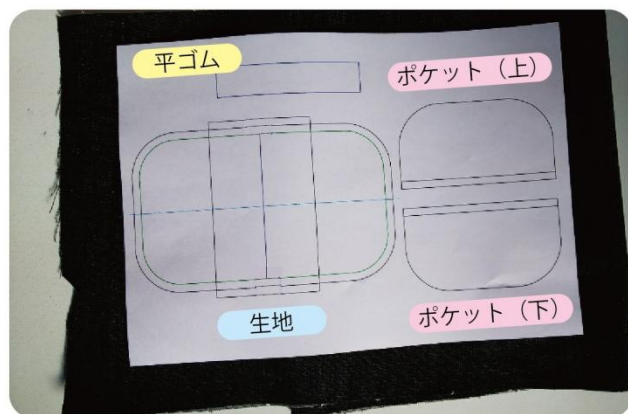

型紙に合わせて生地を切る

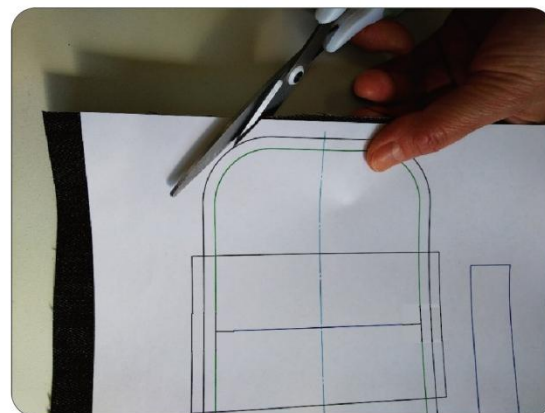


## シールに型紙を貼る

ラバープリントシール裏面に型紙を貼る

上下の型紙



表面 (アイロン面)

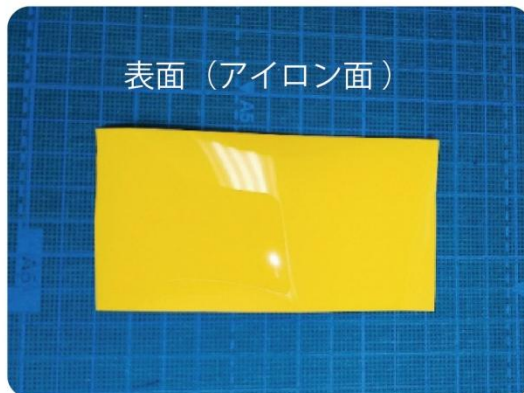


裏面 (デザイン面)




## シールをカット



ラバープリントシールをカッターナイフでカットします。

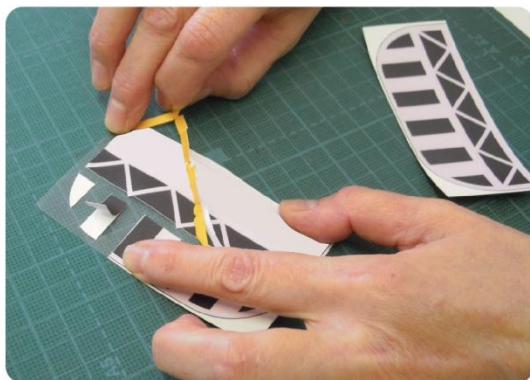

※黒が残したいデザインなので黒以外（不要な部分）を取りのぞきます。

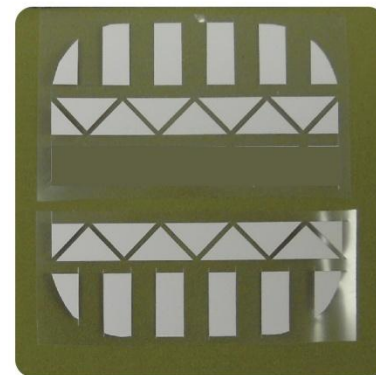

## シールを熱転写




アイロンでラバープリントシールを熱圧着します。




シールが冷めたらゆっくりと剥がします。  
※プリントシールにより扱いが異なります。



アイロンをしっかり押し当てないと上図のようになります。

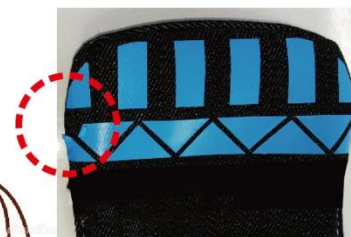

## ポケットの縫合 1

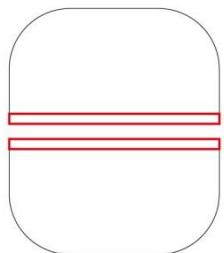

アイロンで折り癖をつけると縫いやすいです。






2つのポケットの開口部をあらかじめ縫い合わせておきます。



アイロンをかけすぎるとラバープリントが劣化します  
注意してください。



## ポケットの縫合 2

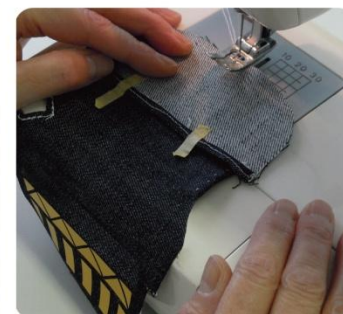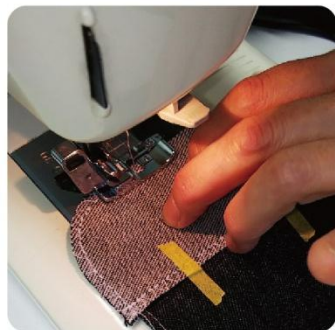


上下のポケットを縫います


## 両端の縫合



使っている内に平ゴムが外れない様にしっかり縫い付けてください。

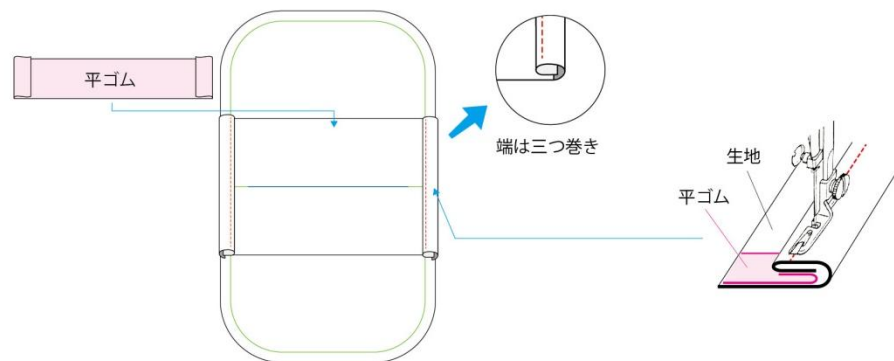

両端を縫合します。

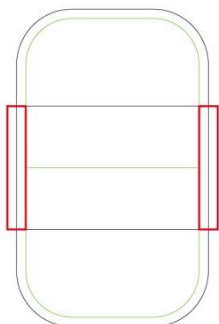



上下のポケットをひっくり返します。



## 仕上げ

### 《仕上げ1》

約5mmつまんでポケットにタックを入れます。(上下ポケットに2箇所)

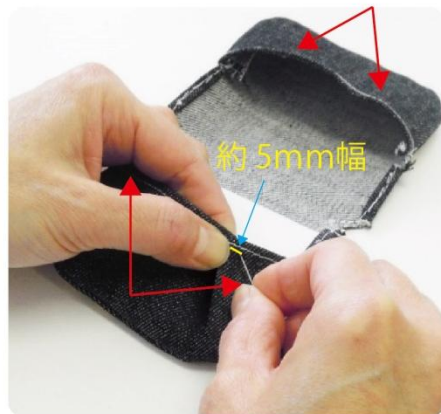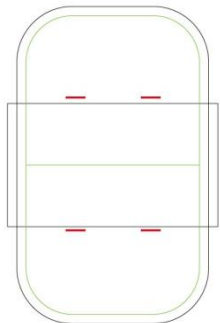

### 《仕上げ2》

下ポケット開口部の中央位置を本体と一緒に縫い付け親指の仕切りを作ります。

